

Spot UV laag

Val nog meer op met Spot UV producten!

Te gebruiken programma's


AI Adobe Illustrator

ID Adobe InDesign

Stap 1

Maak een vectorvorm zonder lijnkleur, en plaats deze boven het ontwerp dat voorzien moet worden van de Spot UV.

Let op: Waar deze vorm niet boven is geplaatst, zal geen Spot UV komen.



Stap 2

Selecteer de vorm en selecteer vervolgens de vulkleur, of de lijnkleur.

Ga dan naar 'Venster / Window' en selecteer 'Stalen / Swatches'.

Stap 3

Selecteer binnen het venster 'Stalen / Swatches' in het menu rechtsboven 'Nieuwe staal / New Swatch'.




Stap 4

Het venster 'Nieuwe staal / New swatch' opent nu. Selecteer bij

'Kleurtype / Color Type' 'Steunkleur / Spot Color' en vul bij

'Naam staal / Swatch name' de naam **spot** (hoofdlettergevoelig) in.

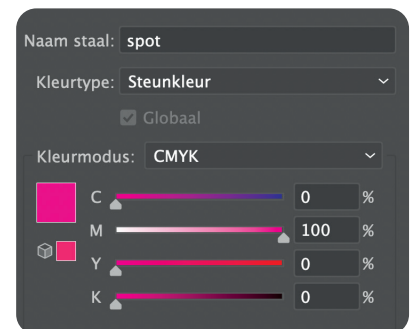

Stap 5

Selecteer 'CMYK' bij 'Kleurmodus / Color mode'.

Zet de waarden van C, Y en K op 0% en de waarde van M op 100%.

Klik op 'OK'.


Bevat het bestand al magenta, dan mag hiervoor 100% zwart (K) gebruikt worden.

Stap 6

Ga naar 'Venster / Window', selecteer 'Kenmerken / Attributes' en vink

'Vulling overdrukken / Overprint fill' aan, als u bij stap 2 een lijn heeft

gekozen vink dan 'Lijn overdrukken / Overprint stroke'.

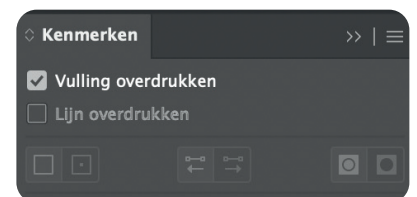


Stap 7

Sla het document op als een PDF met ons kleurprofiel en voorinstellingen,

te downloaden op onze website op de pagina [aanleverspecificaties >](#)


[opmaak > kleurprofielen en instellingen.](#)

Het ontwerp voldoet nu aan onze aanleverspecificaties.




Goed aangeleverd

Spot UV zit exact
boven het ontwerp




Verkeerd aangeleverd

Spot UV sluit niet goed
aan op het ontwerp



Verkeerd aangeleverd

Zit geen Spot UV
over het ontwerp heen



Verkeerd aangeleverd

Te dicht op elkaar, minimale
afstand van 1 mm nodig



Verkeerd aangeleverd

Te dun, minimale
dikte is 0,11 mm